

Автоматически сформировано 19.04.2024

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизолирующая панельная система ЗИПС-Пол Модуль



Площадь: 13 м²

Толщина конструкции: 110 мм

ΔR_w * ~ 7-9 дБ

ΔR_w - индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

** Лабораторное значение, полученное в условиях отсутствия косвенных путей распространения шума.*

ΔL_{nw} ~ 38 дБ

ΔL_{nw} - индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции ударного шума, обеспечиваемый конструкцией

Сборная звукоизоляция пола. Звукоизолирующая конструкция высокого уровня. Используется для защиты от воздушного и ударного шума.

Способ монтажа: сухой сборный пол.

Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из двухслойных сэндвич-панелей 75 мм, листа Soundline-dB 16.5 мм, а также финишного листа фанеры 18 мм, который приклеивается на слой эластичной мастики.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: 13 м2

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., грн.	Сумма, грн.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ лист 1200x1200x17мм	10	шт.	1354.00	13540.00
ЗИПС-ПОЛ Модуль,сэндвич-панель 1200 x 600 x 75 (0,72 м2/шт.)	20	шт.	1525.10	30502.00
				итого: 44042.00 грн.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ:				
Вибростек М-150 рулон 30м, ширина 150мм, толщина 4 мм (4,5 м2)	1	шт.	1242.00	1242.00
Ultrakustik VS Силиконовый нейтральный герметик картридж, 290мл.	3	шт.	264.50	793.50
				итого: 2035.50 грн.
				ИТОГО: 46077.50 грн.


Обратите внимание! Приведенная в предложении смета рассчитана с 5% запасом, а также с учетом округления до целых упаковок. В то же время, смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
(это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

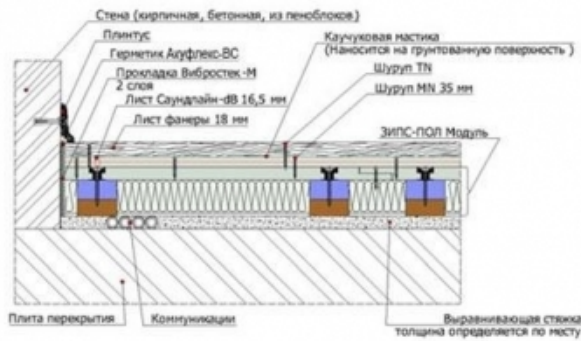

При устройстве конструкции звукоизоляционного пола применяются следующие материалы:

- Панели ЗИПС-Пол Модуль;
- Герметик Акуфлекс-BC;
- Упругая прокладка Вибростек-М;
- Листы Саундлайн-dB;
- Листы фанеры толщиной 18 мм;
- Каучуковая мастика;
- Дополнительные упругие S-опоры Вектор.

Конструкция представляет собой сборный сухой пол, состоящий из двухслойных сэндвич-панелей 45 мм, листа Soundline-dB 16.5 мм, а также финишного листа фанеры 18 мм, который приклеивается на слой эластичной мастики. Сэндвич-панель состоит из комбинации "жесткого" слоя ГВЛ и "мягкого" слоя штапельного стекловолокна, а также имеет восемь виброизолирующих S-опор, выполненных из эластомера Sylomer.

Панели монтируют на перекрытие путем укладки панелей на пол и скрепления их между собой посредством пазогребневого соединения и шурупов по ГВЛ. Ко всем боковым поверхностям (стенам, колоннам и порогам) торцы сэндвич-панелей прилегают через два слоя упругой прокладки из материала Вибростек-М.

Контакты Acoustic Group Украина:

Киев

ул. Куренёвская, д. 18, оф. 504
+38 (044) 251-21-21 (многоканальный),
info@shumanet.ua