


NIDA CİCHA

звукоізоляційний гіпсокартон

Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA CİCHA застосовується в конструкціях каркасних перегородок, облицювань стін і підвісних стель, а також в якості фінішного облицювання панелей ЗІПС. Спеціальна технологія виробництва та підвищена об'ємна щільність гарантують високі акустичні характеристики.

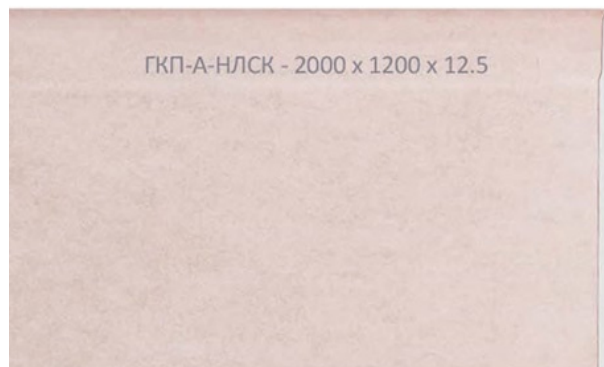

СКЛАД

Основним компонентом NIDA CİCHA є гіпс, зв'язаний мінеральними волокнами. Лицьова і зворотна поверхні покриті шарами щільного паперу.



РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

- розміри: 2000 x 1200 x 12,5 мм
- поверхнева щільність - 13,4 кг/м²
- вага листа: 32,16 кг



МОНТАЖ

Монтаж конструкцій із застосуванням звукоізоляційного гіпсокартону NIDA CİCHA повинен починатися після завершення всіх "мокрих" процесів і виконання розводки електричних мереж.

- Листи підганяються один до одного і пригвинчуються до металевого каркасу самонарізаючими шурупами TN;
- Кріпильні шурупи повинні входити в аркуші під прямим кутом і проникати в каркас на глибину не менше 10 мм;
- Відстань шурупа від краю листа повинна бути не менше 10 мм, від обрізаного краю не менше 15 мм;
- Крок шурупів становить 500 мм для першого шару і 200 мм для другого;
- Головки шурупів повинні бути втоплені в лист на глибину близько 1 мм з метою їх подальшого шпатлювання;
- При затягуванні шурупів деформація листів неприпустима;
- Листи повинні примикати до суміжних поверхонь (підлога, стеля, стіни) через віброізолюючу стрічку "Вібростек-М";
- Торцеві кромки слід стикувати тільки на стійкових або несучих профілях каркаса;
- Монтаж другого шару здійснюється у шаховому порядку зі зміщенням щодо листів першого, не менше ніж на крок стійкового або несучого профілю.



ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поверхнева щільність	13,4 кг/м ²
коефіцієнт теплопровідності не більше	0,25 Вт/(м*К)
паропроникність не менше	0,075 мг/(м*ч*Па)



ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Клас пожежної безпеки- Г1



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Матеріал відповідає єдиним Санітарно-епідеміологічним вимогам до товарів, які підлягають сан.-епід. нагляду.